

Infissi Alluminio



Infissi Alluminio



mondo style[®]
european windows

SICUREZZA E QUALITÀ

I vantaggi dei sistemi in alluminio:

- Vasta gamma di colori e forme
- Vasta superficie in vetro
- Facilità di utilizzo
- Facilità di manutenzione
- Isolamento acustico e termico

**I nostri prodotti sono
fabbricati con materiali
di alta qualità da
fornitori europei**



SÉCURITÉ ET QUALITÉ

Les avantages des systèmes en aluminium:

- Vaste choix de design et de couleurs
- Grandes dimensions de baies vitrées
- Simplicité d'utilisation
- Entretien aisé
- Hautes performances d'isolation

**Nos produits sont
fabriqués avec des
matériaux de haute
qualité provenant de
fournisseurs européens**



HERCULES 45

con taglio termico, è un sistema di apertura con isolamento termico moderno, con una grande varietà di opzioni funzionali e di design


est un système d'ouverture avec isolation thermique moderne, avec une grande variété d'options fonctionnelles et de conception

VANTAGGI / AVANTAGES

- Elevato risparmio energetico a causa di bassi valori di Uf
- Tenuta all'acqua e riduzione del rumore ottimale
- Soluzioni per tutte le esigenze di costruzione
- Profili arrotondati e rettilinei
- Perfetto rapporto qualità/prezzo
- Massima sicurezza con più blocchi perimetrali
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Économies d'énergie élevée en raison de valeurs réduites de l'Uf
- Étanchéité à l'eau et réduction du bruit optimale
- Solutions pour tous les besoins de la construction
- Profils rectilignes et arrondies
- Parfait rapport qualité/prix
- Sécurité maximale avec plusieurs verrous périmétrales
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- Porte con 1 o 2 ante apribili verso l'interno o verso l'esterno
- Finestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Portefinestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Porte e finestra in combinazione con telai fissi
- Costruzioni angolari composti
- Porte per balconi
- Vetrine
- Portes avec 1 ou 2 ouvrants vers l'intérieur ou l'extérieur
- Fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes-fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes et fenêtres combinées avec des cadres fixes
- Constructions de coin composé
- Portes de balcon
- Vitrines

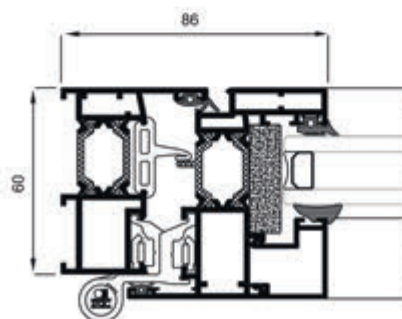

DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	82,5-135,5 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	48-66 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	32,5-64,5 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 20 mm a 40 mm
Vitrage ouvrant	de 20 mm à 40 mm
Permeabilità all'aria	EN 12207: Classe 4
Perméabilité à l'air	2000
Tenuta all'acqua	EN 12208: Classe E1950
Étanchéité à l'eau	2000
Resistenza al vento	EN 12210: Classe C5
Résistance au vent	2000
Uw	di / de 1,7 W/m²K

ACHILE 1000

senza taglio termico, è progettato per soddisfare tutte le esigenze moderne di costruzione, tecnologia ed estetica, all'interno dei costi preventivati


est conçu pour répondre à toutes les exigences modernes de construction, de technologie et d'esthétique, dans les coûts budgétés

VANTAGGI / AVANTAGES

- Alta estetica e funzionalità
- Soluzioni economicamente interessanti
- Costruzioni sicure
- Varie soluzioni, soprattutto per le entrate principali
- Una sigillatura adeguata
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Fonctionnalité et esthétique élevée
- Solutions économiquement intéressantes
- Constructions sûrs
- Diverses solutions, en particulier pour les entrées principales
- Étanchéité adéquate
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- Porte con 1 o 2 ante
- Finestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Portefinestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Porte e finestre in combinazione con telai fissi
- Costruzioni angolari composti
- Vetrine
- Portes avec 1 ou 2 ouvrants
- Fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes-fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes et fenêtres combinées avec des cadres fixes
- Constructions de coin composé
- Vitrines

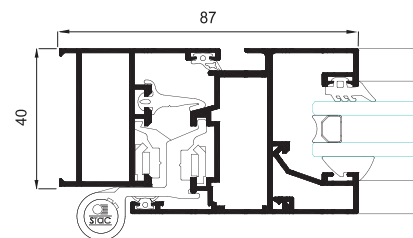

DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	93-123 mm	
Surface visible ouvrant + dormant		
Dimensione visibile telaio	53,5 mm	
Dimensions visible dormant		
Dimensione visibile anta	35-65 mm	
Dimensions visible ouvrant		
Vetraggio anta	da 4 mm a 22 mm	
Vitrage ouvrant	de 4 mm à 22 mm	
Permeabilità all'aria	EN 12207: 2000	Classe 4
Perméabilité à l'air		
Tenuta all'acqua	EN 12208: 2000	Classe 9A
Étanchéité à l'eau		
Resistenza al vento	EN 12210: 2000	Classe C4
Résistance au vent		
Uw	di / de 2,7 W/m²K	



ATLAS 1600 S

scorrevole senza taglio termico, è un sistema economico con il miglior rapporto qualità / prezzo, che combina la funzionalità con l'estetica, longevità e sicurezza


est un système économique avec le meilleur rapport qualité / prix, qui combine la fonctionnalité avec l'esthétique, la longévité et la sécurité

VANTAGGI / AVANTAGES

- Possibilità di creare costruzioni durevoli per medie aperture
- Capacità di costruire tutte le diverse tipologie in modo rettilineo
- Soluzioni economicamente accettabili per tutte le esigenze strutturali
- Costruzioni sicuri combinati con un perfetto risultato estetico
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Possibilité de créer constructions durables pour moyennes ouvertures
- Capacité de construire toutes les différentes typologies sous une forme rectiligne
- Des solutions financièrement acceptable pour toutes les exigences structurelles
- Constructions sécuritaire combiné avec un résultat esthétique parfait
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con o senza schermo
- 3 ante e 4 ante, successive infissi scorrevoli
- 3 ante, successive infissi scorrevoli
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec ou sans écran
- 3 ouvrants et 4 ouvrants, cadres coulissants successifs
- 3 ouvrants, cadres coulissants successifs

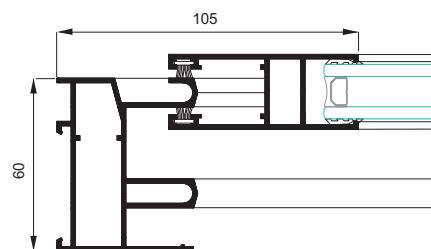

DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	99 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	47 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	65 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 4 mm a 18 mm
Vitrage ouvrant	de 4 mm à 18 mm
Permeabilità all'aria	EN 12207: Classe 3
Perméabilité à l'air	2000
Tenuta all'acqua	EN 12208: Classe 7A
Étanchéité à l'eau	2000
Resistenza al vento	EN 12210: Classe C5
Résistance au vent	2000
Uw	di / de 2,7 W/m²K



ATLAS 4200 S

scorrevole con taglio termico, è un sistema scorrevole con rottura di ponte termico e rendimento energetico elevato, progettato per medie aperture

est un système coulissant avec rupture de pont thermique et hautes performances énergétiques, conçu pour les moyennes ouvertures

VANTAGGI / AVANTAGES

- Un sistema versatile con varie cornici perimetrali
 - Una scelta elegante con profili curve o dritte
 - Alto livello di isolamento termico e acustico
 - Strutture resistenti e forti, per aperture di medie dimensioni
 - Dimensioni massime : 4 400 mm (L) x 2 600 mm (H)
 - Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Un système polyvalent avec plusieurs cadres périmétrale
 - Une option élégante avec des profils courbes ou droites
 - Haut niveau d'isolation thermique et acoustique
 - Structures durables et solides, pour les moyennes ouvertures
 - Dimensions maximales : 4 400 mm (L) x 2 600 mm (H)
 - Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 1 ante fissa e 1 mobile
 - 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 2 ante mobile
 - 3 ante, successive infissi scorrevoli
 - 4 ante, successive infissi scorrevoli (con doppio binario), con 2 ante fisse e 2 ante mobile
 - Possibilità di triplo canale
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 1 cadre fixe et 1 ouvrant mobile
 - 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 2 ouvrants mobiles
 - 3 ouvrants, cadres coulissants successifs
 - 4 ouvrants, cadres coulissants successifs (avec double voie), avec 2 cadres fixes et 2 ouvrants mobiles
 - Possibilité de triple canal



DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio
Surface visible ouvrant + dormant

108 mm

Dimensione visibile telaio
Dimensions visible dormant

45 mm

Dimensione visibile anta
Dimensions visible ouvrant

70 mm

Vetraggio anta
Vitrage ouvrant

da 18 mm a 24 mm
de 18 mm à 24 mm

Permeabilità all'aria
Perméabilité à l'air

EN 12207: 2000 Classe 3

Tenuta all'acqua
Étanchéité à l'eau

EN 12208: 2000 Classe 7A

Resistenza al vento
Résistance au vent

EN 12210: 2000 Classe C5

Uw

di / de 1,6 W/m²K

ATLAS 4500 HS

scorrevole alzante con taglio termico, è un sistema scorrevole di sollevamento con rottura di ponte termico e rendimento energetico molto elevato, ideale per grandi aperture



est un système coulissant à levage avec rupture de pont thermique et très hautes performances énergétiques, idéale pour les grandes ouvertures

VANTAGGI / AVANTAGES

- Alto livello di isolamento termico e acustico
- Tenuta ottimale anche in condizioni climatiche estreme
- Strutture resistenti e forti per aperture di grandi dimensioni
- Dimensioni massime : 6 700 mm (L) x 2 900 mm (H)
- Visibilità ottimale e risparmio di spazio in grandi aperture
- Massima sicurezza grazie alla speciale chiusura a tre punti
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Haut niveau d'isolation thermique et acoustique
- Étanchéité optimale même dans des conditions climatiques extrêmes
- Structures durables et solides pour les grandes dimensions
- Dimensions maximales : 6 700 mm (L) x 2 900 mm (H)
- Visibilité optimale et gain de place dans les grandes ouvertures
- Sécurité maximale grâce à la fermeture spéciale en trois points
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore


VARIANTI / VARIANTES

- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 1 anta fissa e 1 mobile
- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 2 ante mobile
- 3 ante, successive infissi scorrevoli
- 4 ante, successive infissi scorrevoli (con doppio binario), con 2 ante fisse e 2 ante mobile
- Possibilità di triplo canale
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 1 cadre fixe et 1 ouvrant mobile
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 2 ouvrants mobiles
- 3 ouvrants, cadres coulissants successifs
- 4 ouvrants, cadres coulissants successifs (avec double voie), avec 2 cadres fixes et 2 ouvrants mobiles
- Possibilité de triple canal

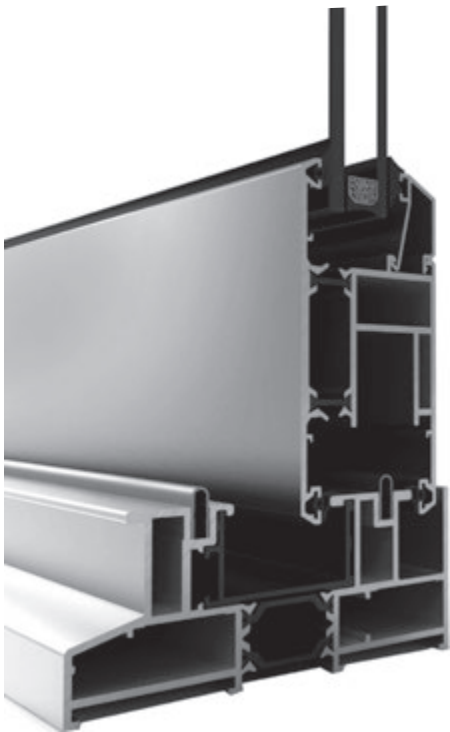

DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	144 mm	
Surface visible ouvrant + dormant		
Dimensione visibile telaio	45 mm	
Dimensions visible dormant		
Dimensione visibile anta	105 mm	
Dimensions visible ouvrant		
Vetraggio anta	da 20 mm a 30 mm	
Vitrage ouvrant	de 20 mm à 30 mm	
Permeabilit� all'aria	EN 12207:	Classe 3
Perm�abilit� � l'air	2000	
Tenuta all'acqua	EN 12208:	Classe 8A
�tanch�it� � l'eau	2000	
Resistenza al vento	EN 12210:	Classe C4
R�sistance au vent	2000	
Uw	di / de 1,6 W/m�K	

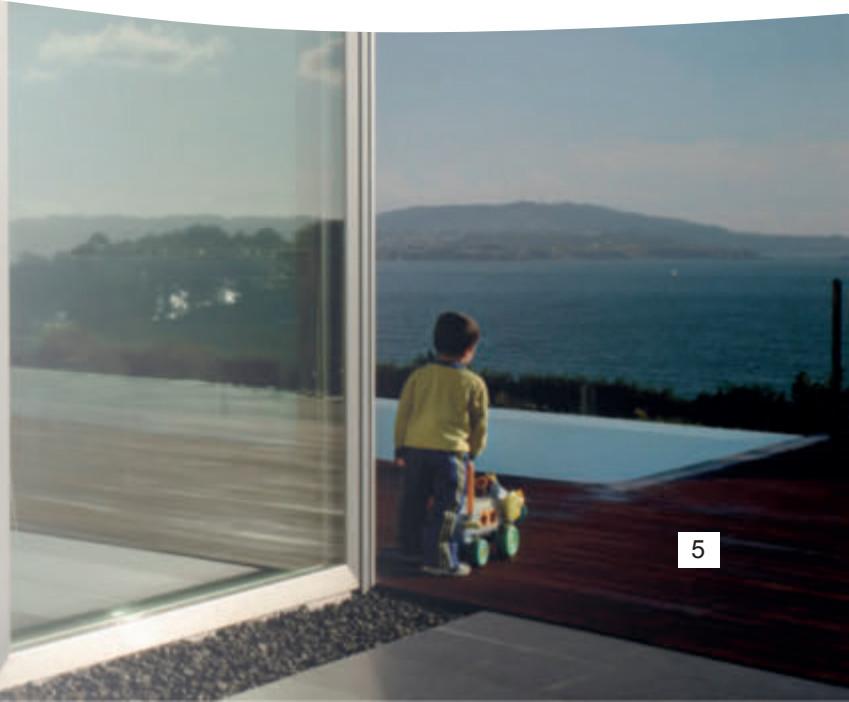

PERSIANE

VOLETS



COR-10728

lammelle orientabili
lamelles orientables



COR-440

lammelle fissa aperta
lamelles fixes ouvertes



COR-10698

lammelle doghe fissa
lamelles fixes panneau



COR-2430

lammelle fissa chiusa
lamelles fixes fermée


PERSIANE IN SEZIONE / VOLETS EN SECTION




1 anta / 1 ouvrant









2 ante / 2 ouvrants




3 ante / 3 ouvrants






4 ante / 4 ouvrants

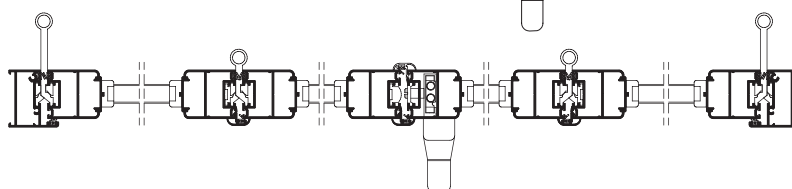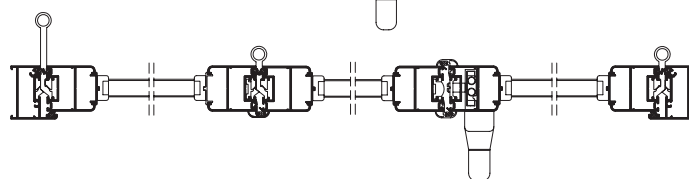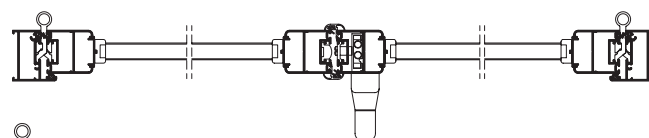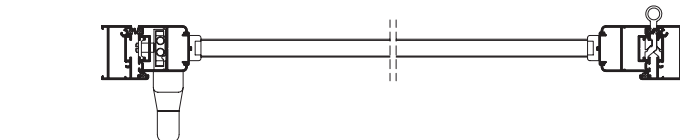

1 anta / 1 ouvrant



2 ante / 2 ouvrants




VANTAGGI / AVANTAGES

- Sistema di persiane con lamelle fisse o orientabili
- Per uso esterno, impedisce il passaggio della luce
- Con tutte le possibilità di apertura
- Grande facilità di montaggio
- Système de volets avec des lamelles fixes ou orientables
- Pour une utilisation à l'extérieur, empêche le passage de la lumière
- Avec toutes les possibilités d'ouverture
- Grande facilité de montage

VARIANTI / VARIANTES

- Chiusura con lamelle fisse o orientato obliquamente
- Chiusura opaca
- Chiusura di vetro
- Apertura con 1, 2, 3 e 4 ante
- Apertura pieghevole o scorrevole
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato
- Fermeture avec lamelles fixes ou orientées obliquement
- Fermeture opaque
- Fermeture de verre
- Ouverture avec 1, 2, 3 et 4 ouvrants
- Ouverture pliante ou coulissante
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé

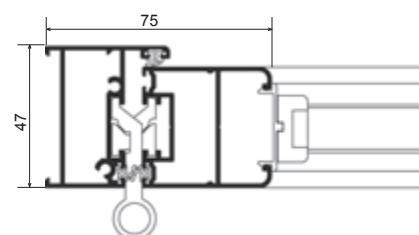

DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	75 mm
Surface visible ouvrant + dormant	75 mm
Dimensione visibile telaio	26 mm
Dimensions visible dormant	26 mm
Dimensione visibile anta	42-60 mm
Dimensions visible ouvrant	42-60 mm
Resistenza al vento	UNE 13659: Classe C5
Résistance au vent	2004

NOSTRI PROGETTI

Da oltre 19 anni di esperienza, abbiamo fatto diversi progetti :

- Edifici amministrativi • Banche • Centri commerciali • Ospedali
- Alberghi • Impianti industriali • Musei • Uffici • Edifici pubblici
- Appartamenti privati • Costruzioni residenziali • Impianti sportivi
- Negozi • Supermercati



NOS PROJETS

Dans plus de 19 ans d'expérience, nous avons accompli plusieurs projets :

- Bâtiments administratifs • Banques • Centres d'affaires • Hôpitaux • Hôtels
- Sites industrielles • Musées • Bureaux • Salles publiques • Appartements privés
- Bâtiments résidentiels • Salles de sport • Magasins • Supermarchés





MONDO STYLE S.R.L.
Str. Gloriei 11
300562 TIMISOARA ROMANIA
tel: 0040-256-225489
fax: 0040-256-225499
e-mail: info@mondo.ro

www.mondo.ro



Il vostro rivenditore di fiducia: