




STV SEMPLICEMENTE
MIGLIORE!

- ISOLAMENTO ACUSTICO MIGLIORE!
- STABILITÀ E RIGIDITÀ DELLA
FINESTRA PIÙ BUONA!
- POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE FINESTRE
PIÙ GRANDI!
- PROTEZIONE ANTIURTO MIGLIORE!
- VANTAGGI TESTATI DEL SISTEMA IN
USO (SENZA BISOGNO DI SUCCESSIVE
REGOLAZIONI)!
- RIDURRE AL MINIMO I TEMPI DI
INSTALLAZIONE!

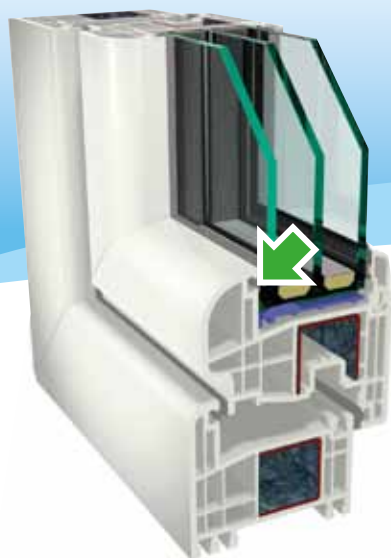

STV (Statische-Trocken-Verglasung- Vetratura statica a secco) significa una tecnologia di vetratura a secco per una migliore statica simile alla tecnica utilizzata nel settore automobilistico. Con questa tecnica, la guarnizione esterna dell'anta è sostituita da un nastro adesivo che fissa le vetrate così bene che sostituisce praticamente il rinforzo in acciaio. Questo dà migliore coefficiente termico e una migliore stabilità.

INFORMAZIONI TECNICHE

Geometria profilo	Profondità costruttiva 74 millimetri
	Sistema 6 camere
Rinforzo	Acciaio zincato 2 mm
Design anta	Rotondo / Diritto
Vetraggio	Vetro isolante 24-44 mm
Canalina	Alluminio
Coefficiente termico vetro (Ug)	1.1 W/m ² K
Coefficiente acustico	33 dB
Sicurezza	Standard
Coefficiente termico profilo (Uf)	1.2 W/m ² K
Fermavetro	Rotondo / Diritto

1. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
2. DESIGN ARROTONDATO
3. CARATTERISTICHE STATICHE OTTIME
4. SICUREZZA

INFORMAZIONI TECNICHE

Geometria profilo	Profondità costruttiva 62 millimetri
	Sistema 5 camere
Rinforzo	Acciaio zincato 1,5 mm
Design anta	Rotondo / Diritto
Vetraggio	Vetro isolante 24 mm
Canalina	Alluminio
Coefficiente termico vetro (Ug)	1.1 W/m ² K
Coefficiente acustico	33 dB
Sicurezza	Standard
Coefficiente termico profilo (Uf)	1.48 W/m ² K
Fermavetro	Rotondo / Diritto

1. DURATA PROLUNGATA
2. SUPERFICIE FACILE DA PULIRE
3. FORME SPECIALI
4. POSSIBILITÀ DI RISPARMIO

