




STV **PUR ȘI SIMPLU
MAI BUN!**

- IZOLARE FONICĂ MAI BUNĂ!
- STABILITATE ȘI RIGIDITATE A FERESTREI, MAI BUNĂ!
- POSIBILITATEA CONSTRUIRII UNOR FERESTRE MAI MARI!
- PROTECȚIE ANTIEFRAȚIE MAI BUNĂ!
- AVANTAJE TESTATE ALE SISTEMULUI ÎN EXPLOATARE (NU NECESITĂ REGLAJE ULTERIOARE)!
- MINIMIZAREA TIMPULUI DE MONTAJ!

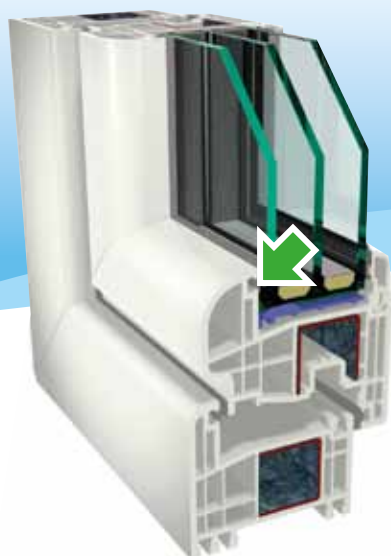

STV (Statische-Trocken-Verglasung - vitrajul static uscat) înseamnă o tehnologie de vitrare uscată pentru o statică îmbunătățită similară tehnicii folosite în industria auto. Prin această tehnică, garnitura exterioară din cercevea se înlocuiește cu o bandă adezivă care fixează geamul termopan atât de bine încât rigidizarea obținută înlocuiește practic chiar oțelul de armare uzual. Se obține astfel un coeficient termic mai bun și o stabilitate mai bună.

INFORMAȚII TEHNICE

Geometrie profil	Adâncime constructivă 74 mm
	Sistem 6 camere
Armatură	Armătură zincată de 2 mm
Design cercevea	Rotundă/Dreaptă
Sticlă	Geam termoizolator de 24 - 44 mm
Distanțieri	Aluminiu
Valoare termică sticlă (Ug)	1.1 W/m ² K
Fonoizolație	33 dB
Siguranță	Standard
Izolare termică profil (Uf)	1.2 W/m ² K
Baghetă de fixare a geamului	Rotundă/Dreaptă

1. IZOLARE TERMICĂ ȘI FONICĂ
2. FORMĂ ROTUNDĂ
3. CARACTERISTICI STATICE OPTIME
4. SIGURANȚĂ

INFORMAȚII TEHNICE

Geometrie profil	Adâncime constructivă 62 mm
	Sistem 5 camere
Armatură	Armătură zincată de 1.5 mm
Design cercevea	Rotundă/Dreaptă
Sticlă	Geam termoizolator de 24 mm
Distanțieri	Aluminiu
Valoare termică sticlă (Ug)	1.1 W/m ² K
Fonoizolație	33dB
Siguranță	Standard
Izolare termică profil (Uf)	1.48 W/m ² K
Baghetă de fixare a geamului	Rotundă/Dreaptă

1. DURATĂ MARE DE VIAȚĂ
2. SUPRAFAȚĂ UȘOR DE CURĂȚAT
3. CONSTRUCȚII SPECIALE
4. POTENȚIAL DE ECONOMISIRE